

3M™ Láminas de Control Solar FX ST

Descripción

Las Láminas de Control Solar 3M™ FX-ST están compuestas por poliéster tintado, libre de metales. Esto hace que estás láminas de fácil mantenimiento, no interfieran en la señal del móvil, el GPS o la radio. Además, la lámina es capaz de reducir sensiblemente la incidencia de rayos UVA que son la principal causa de la decoloración. Las Láminas FX-ST rechazan hasta el 45% del total de la energía solar que entra a través de sus ventanas, proporcionando un "efecto frío".

Aplicación

Las Láminas de Control Solar FX ST 3M™ están diseñadas para su uso en la cara interior de los cristales de los vehículos.

Principales Ventajas

- Protección a los niños y ocupantes de las plazas traseras del molesto calor y deslumbramiento
- Protección superior frente a los UV gracias a un Factor de Protección Solar (SPF) superior a 1000
- Reducción del consumo de A/C, y por lo tanto también del consumo de gasolina
- Reducción significativa del deslumbramiento por el sol
- Mayor intimidad dentro del coche pudiendo reducir el riesgo de rotura y robo

Propiedades de Control Solar

	Luz Visible Transmitida	Luz Visible Reflejada	Total Energía Solar Rechazada	Reducción térmica	UV Rechazado	Reducción del deslumbramiento
Vidrio transparente (6 mm.)	89%	8%	19%	NA	38%	NA
FX ST 5	4%	5%	46%	33%	99%	95%
FX ST 20	23%	5%	40%	26%	99%	74%

Indicaciones generales:

Todos los datos técnicos se basan en una combinación de métodos de ensayo europeos y / o métodos de prueba de EE.UU. Antes de usar este producto el cliente / aplicador debe asegurar que el producto es adecuado para ser utilizado para los fines perseguidos. Si hay cualquier duda, consulte con su especialista local 3M lámina para ventanas. Todas las cuestiones acerca de la garantía y responsabilidad por el producto y el efecto de su uso se regirán de conformidad con lo dispuesto en el contrato correspondiente de la venta a menos que la legislación local establezca lo contrario.

Propiedades Físicas

Espesor FX ST 20	0,035 mm / 35µm
Espesor FX ST 5	0,045 mm / 45µm
Color:	Negro, ligeramente tintado
Composición	Poliéster
Adhesivo:	Permanente acrílico
Revestimiento protector:	Capa resistente al rayado

Tamaños Disponibles

Todas las láminas FX ST están disponible en el siguiente tamaño:

1524mm x 30,5m

Conservación y Vida Útil

Para garantizar la máxima vida útil debe asegurarse de almacenar la lámina de acuerdo a las instrucciones dadas en cada caja. Las condiciones óptimas de almacenaje para todas las láminas son 21°C y una humedad relativa de 40-50%. Las láminas deben conservarse en su envoltorio original alejadas del calor, la luz y una humedad relativa superior al 50%. Cuando el almacenamiento se lleva a cabo siguiendo estas recomendaciones, puede esperarse una vida útil de al menos 5 años.

Limpieza

Las láminas de ventanas 3M se pueden limpiar 14 días después de la instalación utilizando agentes de limpieza comunes para ventanas y evitando el uso de partículas abrasivas. No utilice esponjas ásperas, paños o cepillos. Se recomiendan productos de limpieza como esponjas sintéticas, paños suaves o escruidores de goma.


Contáctanos

www.tecip.com.pe

Escribenos o llámanos
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265

✉  
@tecip.com.pe


TECIP
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.

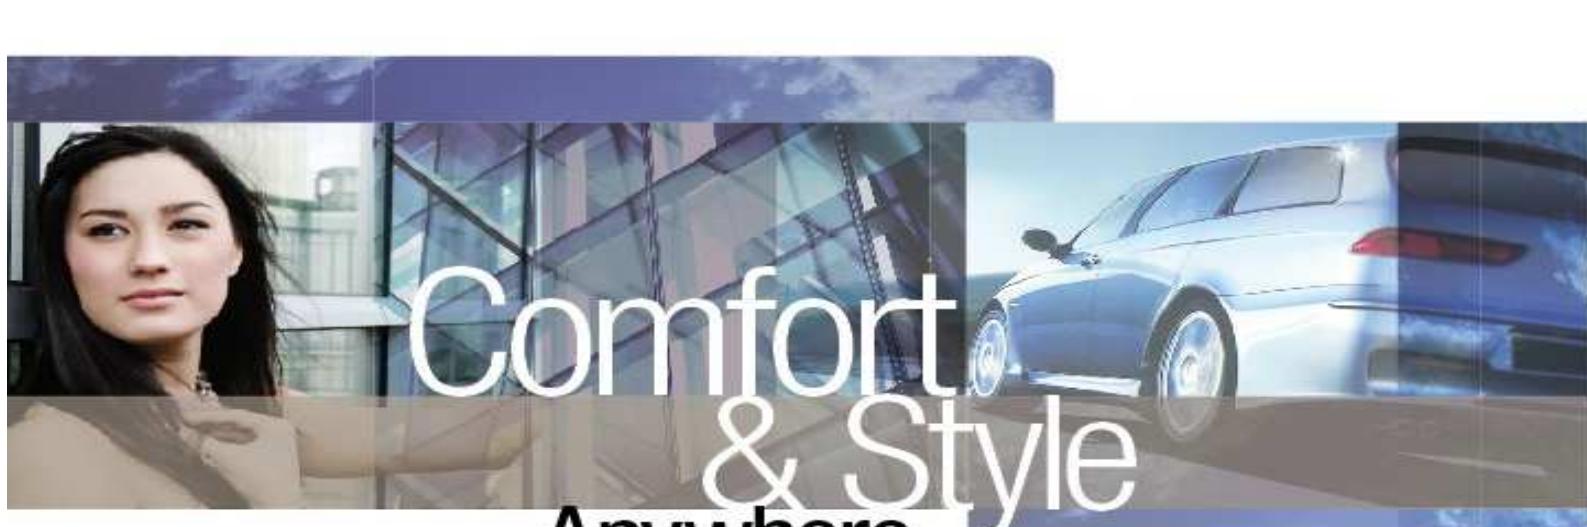

Comfort & Style Anywhere You Go

Contáctanos

www.tecip.com.pe

 Escribenos o llámanos
986-650-380 | 981-175-599 | 942-780-265


@tecip.com.pe


TECIP®
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL PERUANA S.A.C.